



BLUELIFT


R 180 CR

- Kabel-Fernbedienung
- leistungsstarker Honda-Benzinmotor
- 230 V-Netzantrieb
- feinfühlig Proportionalsteuerung
- Arbeitskorb abnehmbar
- Stützendruckanzeige im Arbeitskorb und an der Kabel-Fernbedienung
- Korbarm lässt sich ohne Abstützung bewegen
- geschützte, innenliegende Energieführung
- sehr stabile Auslegerkonstruktion
- Kollisionsschutz für die Stützbeine
- ideale Gewichtsverteilung für sicheres Fahrverhalten






... seit über 35 Jahren
Rothlehner
Arbeitsbühnen



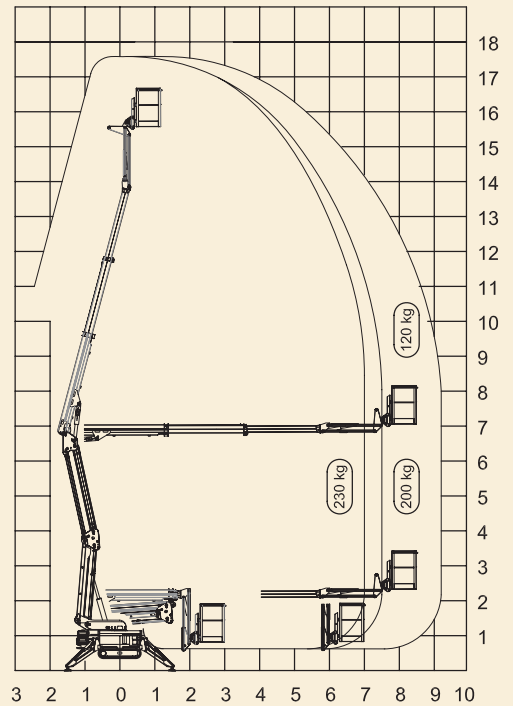

Technische Daten:

Typ	R 180 CR
Arbeitshöhe	17,80 m / 230 kg
Korblast	230 kg
Antrieb	Honda 13 CV
Drehbereich	340°
Reichweite seitlich	9,30 m / 120 kg
	7,50 m / 200 kg
	7,00 m / 230 kg
Eigengewicht	1.950 kg
Durchfahrtbreite	1,46 m
Durchfahrtbreite minimal	0,80 m
Durchfahrthöhe	2,00 m
Durchfahrthöhe minimal	2,00 m
Gesamtlänge	4,52 m
Gesamtlänge minimal	3,77 m
Abstützbreite	3,00 m

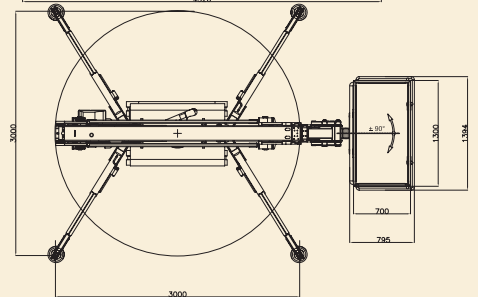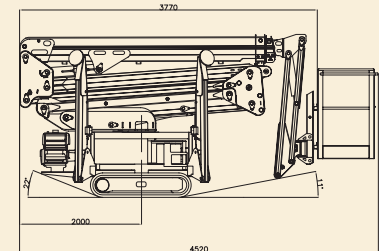

Standardausstattung

- Kabel-Fernbedienung
- 230 V-Netzantrieb
- Proportionalsteuerung
- abnehmbarer Arbeitskorb
- 180° drehbarer Arbeitskorb
- Abstützautomatik

Sonderausstattung

- nicht markierende Ketten
- Luft-Wasserleitung zum Korb
- Diesel-Motor
- Funk-Fernbedienung
- Raupenfahrwerk verstellbar



Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 D-84323 Massing, Mühlenweg 1
 Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
 Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12
 Niederlassungen in der ganzen BRD

Internet: www.rothlehner.de
 E-Mail: info@rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
 Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
 Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
 Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30

Internet: www.rothlehner.at
 E-Mail: info@rothlehner.at

Czech. Rep.

Poland
Slovakia
Croatia
Slovenia